


Options

HAUTEUR
2,5/3/4
mètres

Caractéristiques

ARMATURE

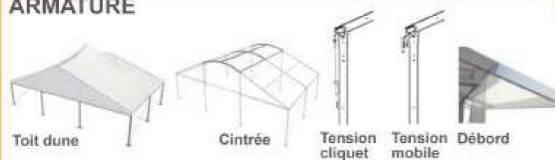

EXTREMITES



Dodécagonale

PERIPHERIE

Panneaux de bardage



Rideaux








PLANCHER



Double nappe

Cassette

Monobloc

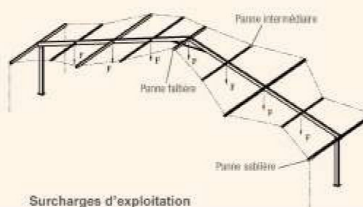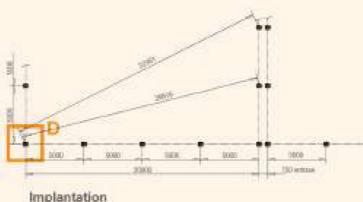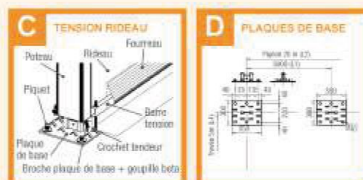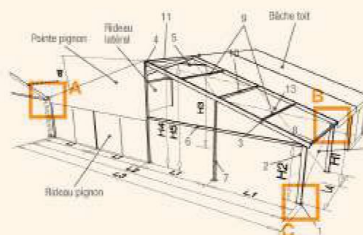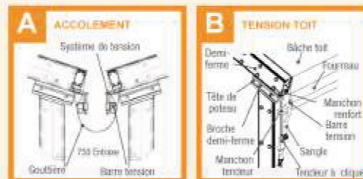

Caractéristiques		20 m		
		ht 2,5	ht 3	ht 4
Portée	L2	20		
Largeur utile	L3	20,58		
Hauteur latérale extérieure		2,62	3,17	4,17
Hauteur latérale intérieure	H2	2,53	3,08	4,08
Hauteur faîtage extérieure	H5	5,93	6,48	7,48
Hauteur faîtage intérieure	H4	5,73	6,28	7,28
Hauteur sous traverse pignon		2,47	3,02	4,02
Hauteur sous sablière	H1	2,48	3,03	4,03
Hauteur sous bracon faîtage	H3	5,45	6	7
Traverse long pan	L4	5		
Traverse pignon	L1	5		
Pente toiture		18°		
Plaque de base	1	350 x 300		
Poteau	2	210 x 110	210 x 110 renforcé	
Demi-ferme	3	210 x 110	210 x 110 renforcé	
Demi-lune	4			
Bracon faîtage	5			
Traverse pignon	6	125 x 75		
Poteau pignon	7	125 x 75		
Panne sablière	8	125 x 75		
Panne intermédiaire	9-10	60x60 et 125x75		
Panne faîtière	11	125 x 75		
Câbles CV latéraux	12	ø 8 mm		
Câbles CV toits	13	ø 8 mm		

Montage et démontage		Exemple 20 x 25 x 3 m	Exemple 20 x 50 x 3 m
Nombre de personnes		6	10
Durée totale du chantier		6 heures	10 heures
Engins + durée		6 heures	1 journée
Rit de montage livré avec armature		1 fourche de montage 2,20 m, 4 m, 5 m et 5 m + 1 barre étaie 10 m + 2 barres de montage 5 m + 3 cordes 30 m ø 14 mm + 2 poignées pour tendeur à cliquet	
Matériel nécessaire non fourni		2 échelles 4 m + 1 mètre à ruban 30 m + masses, marteaux, clés à molette	
Gain de temps pour le démontage		15 à 20%	

Ancrage et lestage	Efforts pondérés					
	Ancrage kg			Lestage kg		
	ht 2,5	ht 3	ht 4	ht 2,5	ht 3	ht 4
Par poteau CV extrémité	2230	2390	2775	2155	2310	2685
Par poteau courant	1930	1855	1930	1765	1790	1865
Par poteau pignon	625	670	775	610	650	755

Surcharges d'exploitation		Hauteur 2,5, 3 et 4	
Surcharges avec neige		F = 0 kg	
Surcharges sans neige		F = 125 kg	

Conditionnement		Armature		Enlottage		Exemple	
		20 m				20x25x3 m	20x50x3 m
Poids hors emballage	ht 3 MB	1541 kg		340 kg		4391 kg	8100 kg
	ht 3 MS	490 kg		116 kg			
	CV/traverse	43 kg					
Nombre de racks enlottage						2	3
Nombre de racks armature						3	6
Nombre de cartons-palettes/coisses						1	2
Surface théorique au sol nécessaire pour le transport par camion						sur rack en colles	13 x 1,2 m 11 x 2,4 m
Nombre théorique de structures par container (en colles)						20' dry 40' dry	2 1
Pièce la plus longue : demi-barne 10660 mm							
Nature de l'emballage : enlottage en sac, sur palette ou sur rack enlottage, armature en fardieu ou sur rack armature							