

Options

ARMATURE



Tension cliquet



Tension mobile



Débord

PERIPHERIE

Panneaux de bardage

VITRÉ VERTICAL



PVC VERTICAL



PVC HORIZONTAL



PVC VERTICAL



Rideaux

OUVERTURE CENTRALE



RIDEAU RELEVABLE



GEORGIAN WINDOW



RIDEAU CRISTAL



RIDEAU LOSANGE



RIDEAU RECTANGLE



RIDEAU ROND



SORTIE SECOURS



PLANCHER



Double nappe



Cassette




Monobloc



HAUTEUR
4
mètres

Caractéristiques


A ACCOLEMENT





B TENSION TOIT

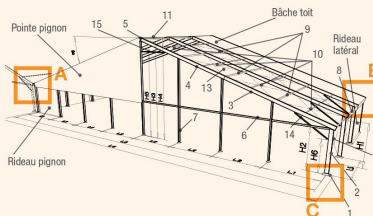


C TENSION RIDEAU



D PLAQUES DE BASE



Implantation

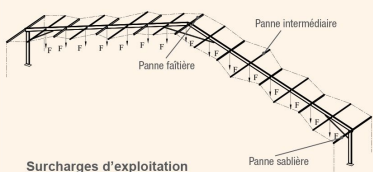

Surcharges d'exploitation

Caractéristiques

Portée	L3	40,20
Largeur utile	L4	40,92
Hauteur latérale extérieure		4,19
Hauteur latérale intérieure	H2	4,02
Hauteur faîtage extérieure	H4	10,80
Hauteur faîtage intérieure	H3	10,48
Hauteur sous traverse pignon		3,95
Hauteur sous sablière	H1	4,05
Hauteur sous bracon faîtage	H5	9,37
Hauteur sous bracon jarret	H6	3,20
Travée long pan	L5	5
Travée pignon	L1/L2	5,10 et 5
Pente toiture		18°
Plaque de base	1	625 x 400
Poteau	2	317 x 110
Demi-ferme + rallonge	3+4	317 x 110
Demi-lune	5	
Traverse pignon	6	125 x 75
Poteau pignon	7	210 x 110
Panne sablière	8	125 x 75
Panne intermédiaire	9+10	125 x 75 et 60 x 60
Panne faîtière	11	125 x 75
Câbles CV latéraux	12	ø 12 mm
Câbles CV toits	13	ø 12 mm
Bracon jarret	14	ø 101 mm
Bracon faîtage	15	ø 101 mm

Montage et démontage	Exemple 40 x 55 x 4 m	Exemple 40 x 70 x 4 m
Nombre de personnes	10	
Durée totale du chantier	23 heures	28 heures
Engins + durée	Chariot élévateur télescopique 12 m + grue 30 m 40 tonnes 2,5 jours 11 heures 3 jours 13 heures	
Kit de montage livré avec armature	1 fourche de montage 3,20 m, 5 m et 6 m + 1 barre étalon 40 m + 4 cordes 55 m ø 16 mm + 2 poignées pour tendre à cliquet	
Matériel nécessaire non fourni	2 échelles 4 m + 1 mètre à ruban 50 m + masses, marteaux, clés à molette	
Gain de temps pour le démontage	15 à 20%	

Ancrage et lestage	Efforts pondérés	
	Ancrage kg	Lestage kg
Par poteau CV extrémité	4885	4720
Par poteau courant	3760	3625
Par poteau pignon	800	775

Surcharges d'exploitation	Hauteur 4
Surcharges avec neige	F = 0 kg
Surcharges sans neige	F = 125 kg

Conditionnement	Armature	Entoilage	Exemple	
	40 m		40 x 55 x 4 m	40 x 70 x 4 m
Poids hors emballage	ht 4 MB 4164 kg	805 kg	25531 kg	31116 kg
	ht 4 MS 1309 kg	205 kg		
	CV/travée	114 kg		
Nombre de racks entoilage			6	7
Nombre de racks armature			13	16
Nombre de cartons-palettes/caisses			6	7
Surface théorique au sol nécessaire pour le transport par camion	sur rack en colis	2 camions complets	2 camions complets + 6 m de plateau	
Nombre théorique de structures par container (en colis)	20' dry 40' dry	2 x 40'	3 x 40'	
Pièce la plus longue : demi-ferme 10741 mm				
Nature de l'emballage : entoilage en sac, sur palette ou sur rack entoilage, armature en fardeau ou sur rack armature				