
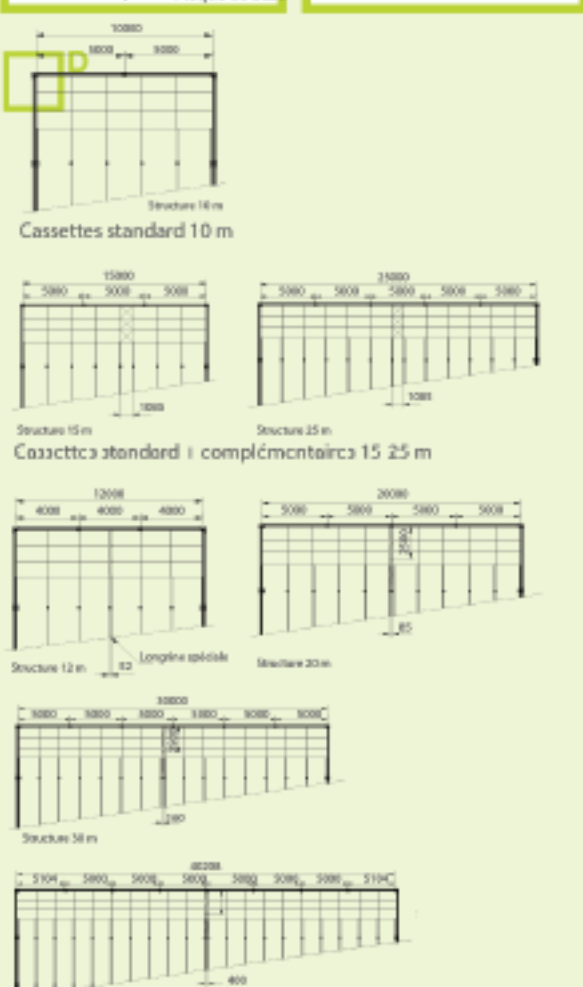
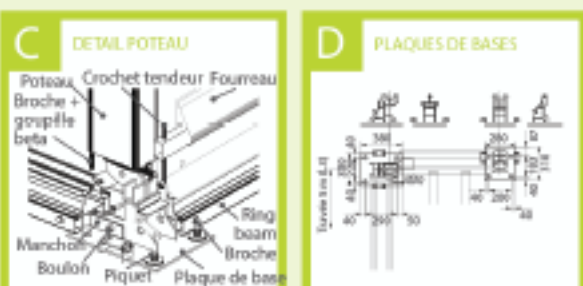
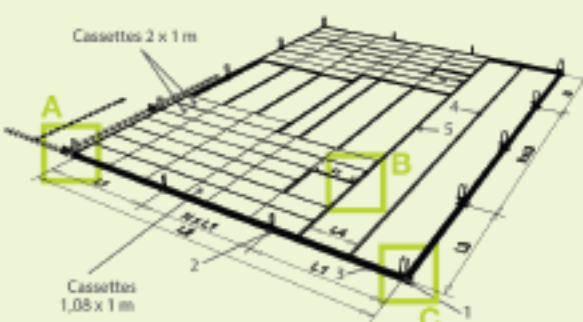


Caractéristiques

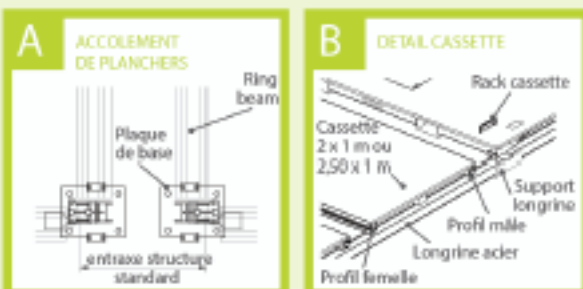

Caractéristiques		Mesures
Plaque de base long pan	1	En fonction de la portée
Plaque de base pignon	2	310 x 280
Ring beam	3	207 x 150
Support longrine	4	80 x 69
Longrine	5	72 x 74
Travée pignon	L1	5 m / 5,104 m
Portée	L2	
Travée long pan	L3	5 m
Résistance		500 kg/m ² réparti
Calage ring beam obligatoire		1 central / ring beam
Calage longrine obligatoire		Tous les 1,66 m (suivant renèbres longrine)

Montage et démontage	20 x 50 m
Nombre de personnes	6
Durée totale du chantier	8 heures avec calage moyen
Gain de temps pour le démontage	20%

Ancrage et lestage
Se reporter aux valeurs indiquées pour la structure concernée

Conditionnement	Cassettes	1 cassette 2x1 m	1 cassette 2,5x1m
Poids hors emballage	20 kg / m ²	32 kg	40 kg
Transport par camion complet : ossature + cassettes 850 m ²			
Nature de l'emballage : cassettes sur rack cassette, ossature en fardieu ou sur rack armature			

Compléments

- Tôle en acier galvanisé réglable en largeur ou planchettes en bois de remplissage pour structures 20, 30 et 40 m, à placer de préférence au centre de la structure
- Racks cassettes polyvalents servant à la fois au transport des cassettes (20 cassettes sur un rack) et se posant en lieu et place d'une cassette standard
- rackCest pourvu d'une trappe utilisée notamment pour le passage de gaines électriques, de conduite d'eau, etc...
- Pains acier 30 kg pour un lestage sous plancher
- Cassettes béton

Ces informations techniques sont valables pour la gamme