

Profil 210 x 110 mm

* Profil renforcé

HAUTEUR
2,5/3/4*
mètres

La solution pour l'organisation de séminaires, festivals, manifestations grand public

La première étape pour accéder à des manifestations d'envergure avec des moyens de levage à la portée de toutes les équipes



Armature

- Portiques, entrefermes et ossatures pignon en profil aluminium anodisé à 4 gorges
- Plaques de base en acier galvanisé et pièces d'assemblage en aluminium ou acier galvanisé
- Bracons faitage en acier galvanisé
- Contreventements toits et latéraux par câbles en acier galvanisé gainés PVC

Tension

- Tension toits par barre en acier précontraint et tendeur à cliquet
- Tension pointes pignon par barre aluminium et tendeur à cliquet
- Tension rideaux par barre en acier et crochet tendeur

Entoilage


- Toile polyester à enduction PVC, blanc translucide, classement au feu M2
- Bâches toits avec fourreau
- Pointes pignons sans volets, ouverture centrale par laçage, fixation sur poteau pignon par laçage intérieur
- Rideaux périphériques à ouverture centrale avec embrasses, laçage extérieur pour hauteur 2,50 et 3 m, ouvertures latérales par courroie pour hauteur 4 m, fourreau extérieur et bavette de sol

Les +

- Peut se transformer en structure cintrée
- Version possible en modèle Multitraditionnelle 15-20 m avec manchon, rallonge demi-ferme et double cravatage des pannes




Détails armature

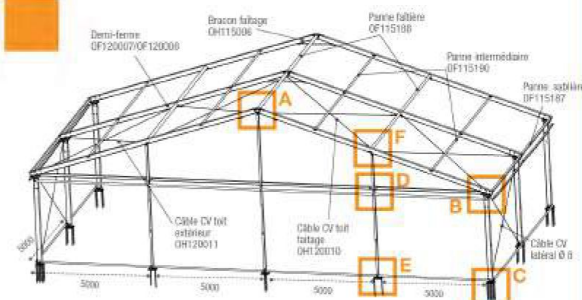


A FAITAGE




B JARRET




C PIED DE POTEAU LONG PAN



D FIXATION TRAVERSE SUR POTEAU PIGNON



E PIED DE POTEAU PIGNON



F FIXATION POTEAU PIGNON SUR DEMI-FERME

